


*vinyl*dimethyl *Silicone Fluid*

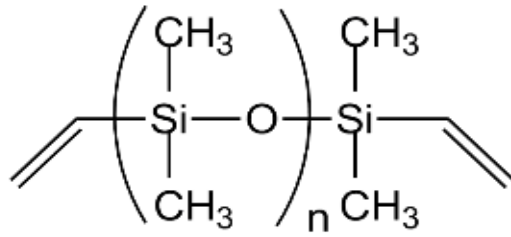

INCI NAME

Vinyldimethicone (68083-19-2)

FEATURES & ADANTAGES

- 낮은 점도
- 발수성
- 사용하기 쉬움
- Vinyl 말단형 Dimethicone

APPLICATION

- Crosspolymer 배합용 실록산
- 부가반응용 실록산

TYPICAL PRODUCT DATA

| 특성 | 단위 | VP1000C |
|----------|-----|---------|
| 외관 | | 무색투명 |
| 점도, 25°C | cps | 1000 |
| 굴절률 | | 1.405 |

● 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없으며, 자세한 사항은 당사에 문의하여 주십시오.

HANDLING AND SAFETY

- 본 제품은 최적조건이 4~25°C이며, 옥외방치가 가능하나 동결, 과열 등은 가급적 피하여 주십시오.
- 사용 후 반드시 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 반드시 공업용으로만 사용하여 주십시오.
- MSDS는 당사로부터 제공 받으실 수 있습니다.

Packing

20kg Pail, 200kg DRUM

코스모메치콘(주)

본사 및 공장

Phone : +82-63-722-9300 FAX : +82-63-722-9302

Address : 전북 익산시 함열읍 익산대로78길 145-18